




2017



www.RecoilAudio.pl

ul. Nadodrzańska 8, 70-034 Szczecin, email: info@recoilaudio.pl, tel: +48 572-026-180

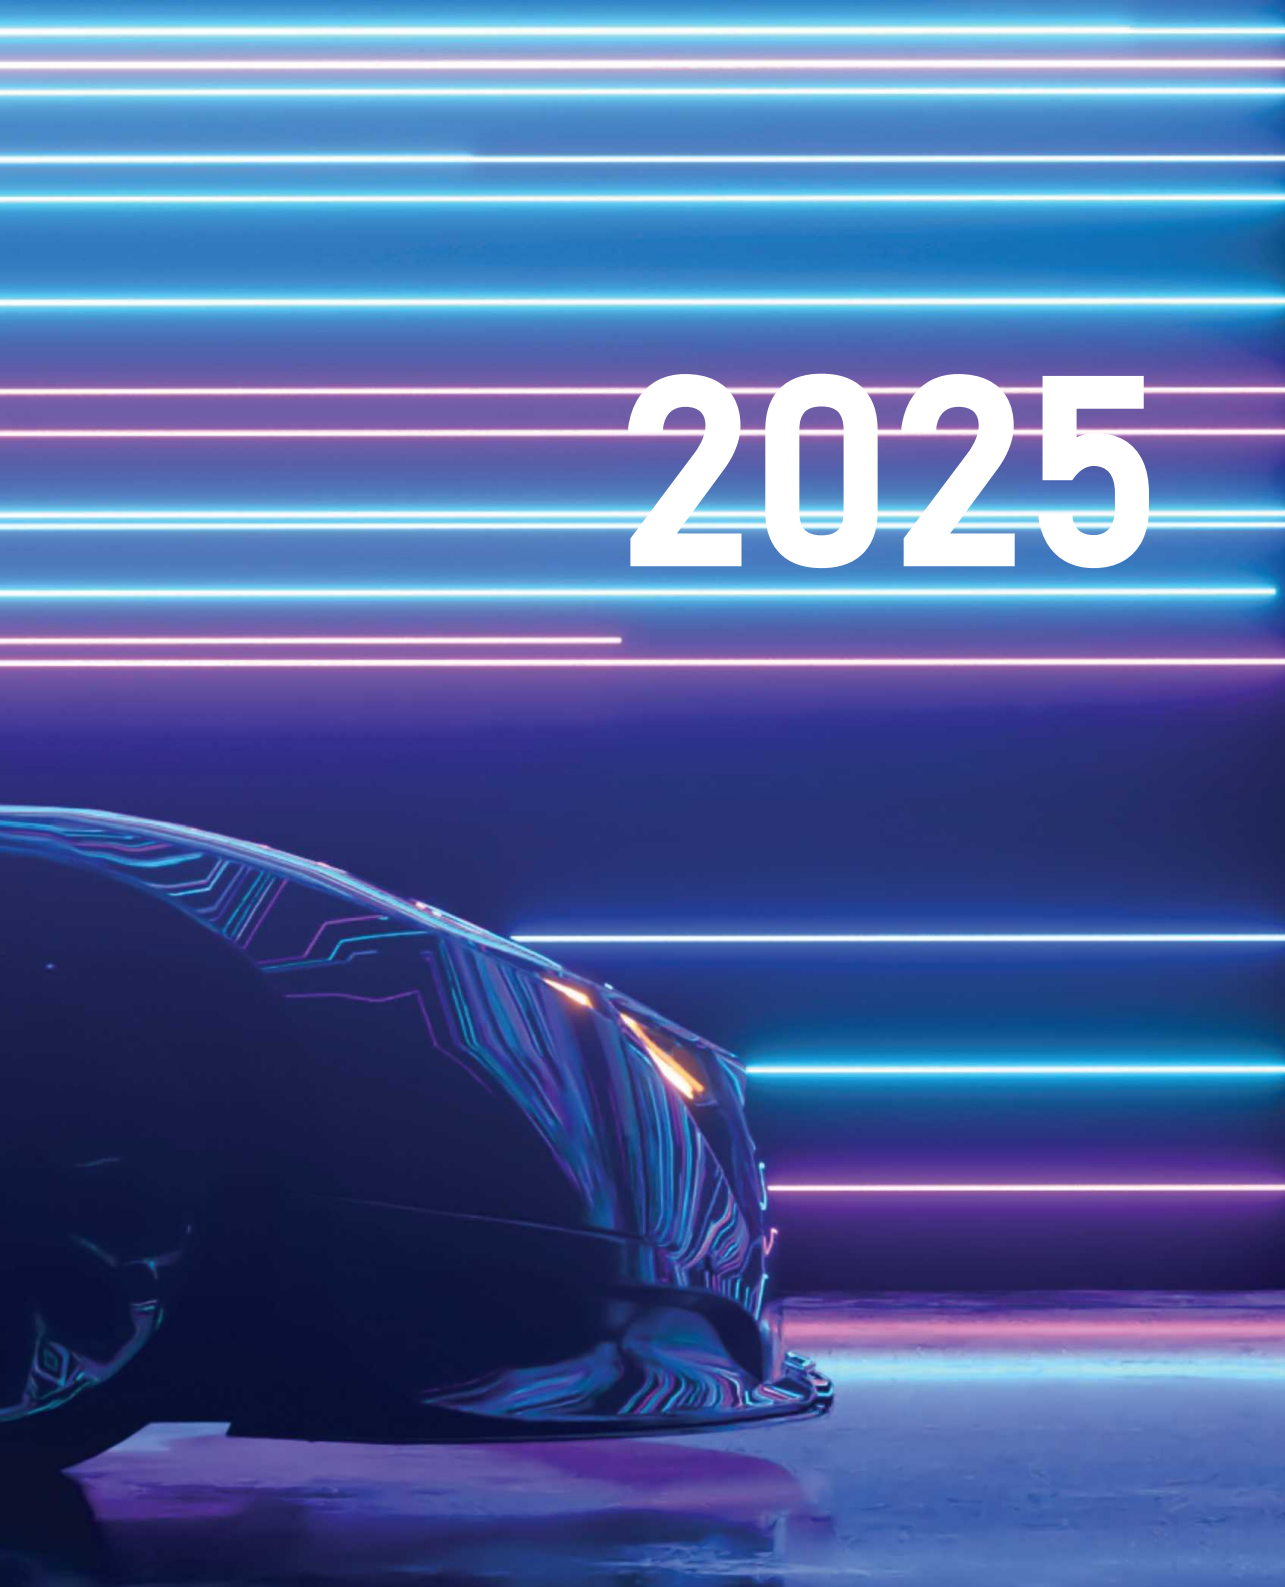

2025

Spis treści:

WZMACNIACZE.....	3
GŁOŚNIKI.....	12
SUBWOOFERY.....	20
KONWERTERY RCA.....	27
PRZEWODY RCA.....	27
PRZEWODY ZASILAJĄCE.....	30
PRZEWODY GŁOŚNIKOWE.....	34
KONEKTORY, ZŁĄCZA.....	36
OSŁONY GŁOŚNIKÓW.....	37
DYSTRYBUCJA ZASILANIA.....	38
BEZPIECZNIKI.....	41
KLEMY AKUMULATORÓW.....	42
PRZEKAŹNIKI MOCY.....	43
TESTERY I DIAGNOSTYKA.....	44
MATY BUTYLOWE.....	44

SERIA WZMACNIACZY DII

Seria wzmacniaczy DII może budzić skrajne obawy: za mały, za słaby! Nic bardziej mylnego. Recoil wykorzystuje najnowsze technologie klasy D. Ultra miniaturowe wzmacniacze serii DII zostały zaprojektowane tak, aby dostarczać mnóstwo mocy wyjściowej, z niesamowitą wydajnością i precyzją projekcji dźwięku. Dla wygody użytkowników panel regulacyjny został umieszczony na górnej powierzchni wzmacniacza pod dyskretną tabliczką.

Najważniejsze cechy serii DII:

- Opatentowana technologia klasy D firmy Recoil
- Stabilna moc dla niskich impedancji 4/2/1 Ohm
- Możliwość mostkowania wzmacniaczy 4 kanałowych
- Wybór trybu włączania (REM, VOX, DC)
- Panel regulacyjny na górze wzmacniacza
- Przełącznik wejściowy 2/4-kanałowy
- Wyjścia przelotowe RCA
- Wykrywanie przesterowania i sygnalizacja diodami LED (CLIP)
- Pilot zdalnego sterowania we wzmacniaczach mono

DII400.4

999 zł

4 kanałowy Wzmacniacz - 400 W w klasie D



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc @20Ohm (14.4V)	100W x 4
Moc @40Ohm (14.4V)	60W x 4
Moc (Mostek) @40Ohm (14.4V)	200W x 2
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	700mA
Pasma Przenoszenia	10Hz-26kHz
Stosunek Sygnału do Szumu (SNR)	88dB
THD+N (@1W)	<0.06%
Czułość wejścia	230mV--12V
Filtr dolnoprzepustowy LPF	30Hz-300Hz
Filtr górnoprzepustowy HPF	30Hz-300Hz
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika	40A
Wymiary	141mm x 136.5mm x 53mm

DII700.4

1 199 zł

4 kanałowy Wzmacniacz - 700 W w klasie D



Inputs & Outputs



RECOIL
DII700.4

Inputs & Outputs



RECOIL
DII700.4

DII1100.4

1 399 zł

4 kanałowy Wzmacniacz - 1100 W w klasie D



Inputs & Outputs



Inputs & Outputs



RECOIL
DII1100.4

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc @20hm (14.4V)	150W x 4
Moc @40hm (14.4V)	95W x 4
Moc (Mostek) @40hm (14.4V)	300W x 2
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	700mA
Pasma Przenoszenia	10Hz-26kHz
Stosunek Sygnału do Szumu (SNR)	85dB
THD+N (@1W)	<0.06%
Czułość wejścia	230mV--12V
Filtr dolnoprzepustowy LPF	30Hz-300Hz
Filtr górnoprzepustowy HPF	30Hz-300Hz
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika	50A
Wymiary	158mm x 136.5mm x 53mm

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc @20hm (14.4V)	270W x 4
Moc @40hm (14.4V)	180W x 4
Moc (Mostek) @40hm (14.4V)	540W x 2
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	700mA
Pasma Przenoszenia	10Hz-26kHz
Stosunek Sygnału do Szumu (SNR)	85dB
THD+N (@1W)	<0.06%
Czułość wejścia	230mV--12V
Filtr dolnoprzepustowy LPF	30Hz-300Hz
Filtr górnoprzepustowy HPF	30Hz-300Hz
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika	70A
Wymiary	182mm x 136.5mm x 53mm

DII1400.4

1 599 zł

4 kanałowy Wzmacniacz - 1400 W w klasie D



Inputs & Outputs



Inputs & Outputs



DII1400.5

1 599 zł

5 kanałowy Wzmacniacz - 1400 W w klasie D



Inputs & Outputs



Inputs & Outputs



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc @20hm (14.4V)	310W x 4
Moc @40hm (14.4V)	210W x 4
Moc (Mostek) @40hm (14.4V)	620W x 2
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	1100mA
Pasmo Przenoszenia	10Hz-26kHz
Stosunek Sygnału do Szumu (SNR)	86dB
THD+N (@1W)	<0.06%
Czułość wejścia	230mV--12V
Filtr dolnoprzepustowy LPF	30Hz-300Hz
Filtr górnoprzepustowy HPF	30Hz-300Hz
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika	90A
Wymiary	201mm x 136.5mm x 53mm

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników	
	4 kanały	mono
Moc @20hm (14.4V)	160W x 4	800W x1
Moc @40hm (14.4V)	100W x 4	500W x1
Moc (Mostek) @40hm (14.4V)	320W x 2	N/A
Zakres Napięcia pracy	9V-16V	
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	1200mA	
Pasmo Przenoszenia	10Hz-25kHz	10Hz-250Hz
Stosunek Sygnału do Szumu (SNR)	85dB	96dB
THD+N (@1W)	<0.06%	<0.1%
Czułość wejścia	230mV--12V	
Podbicie Basu	Brak Funkcji	0-12dB
Filtr Subsoniczny	Brak Funkcji	10Hz - 50Hz
Filtr dolnoprzepustowy LPF	30Hz-300Hz	50Hz - 250Hz
Filtr górnoprzepustowy HPF	30Hz-300Hz	N/A
Regulator głośności	Brak Funkcji	Tak
Wskaźnik przesterowania	Tak	
Wartość bezpiecznika	100A	
Wymiary	246mm x 136.5mm x 53mm	

DII1000.1

1 299 zł

1 kanałowy Wzmacniacz - 1000 W w klasie D



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	1000 W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	550 W x 1
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	1500mA
Pasma przenoszenia	10Hz-20kHz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	86dB
THD+N (@1W).....	<0,06%
Czułość wejściowa.....	230mV-12V
Podbicie basów	35Hz - 90Hz / 0-12dB
Filtr dolnoprzepustowy zwrotnicy	80Hz-20kHz
Filtr górnoprzepustowy zwrotnicy	10Hz-80Hz
Regulator głośności.....	Tak
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika...	60 A
Wymiary	196mm x 136,5mm x 53mm

DII1600.1

1 599 zł

1 kanałowy Wzmacniacz - 1600 W w klasie D



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	1600 W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	850 W x 1
Zakres Napięcia pracy	9 V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	1800mA
Pasma przenoszenia	10Hz-20kHz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	86dB
THD+N (@1W).....	<0,06%
Czułość wejściowa.....	230mV-12V
Podbicie basów	35Hz - 90Hz / 0-12dB
Filtr dolnoprzepustowy zwrotnicy	80Hz-250Hz
Filtr górnoprzepustowy zwrotnicy	10Hz-80Hz
Regulator głośności.....	Tak
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika...	95 A
Wymiary	250mm x 136.5mm x 53mm

DII3300.1

1 999 zł

1 kanałowy Wzmacniacz - 3300 W w klasie D



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 1 Ohm (14,4 V)	3300W x 1
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	2000W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	1000W x 1
Zakres Napięcia pracy	.9 V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	2200mA
Pasma przenoszenia	10Hz-250Hz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	92dB
THD+N (@1W).....	<0,12%
Czułość wejściowa(Niski Poziom).....	230mV - 2.5V
Czułość wejściowa(Wysoki Poziom).....	1.1V - 12V
Podbicie basów	35Hz - 90Hz / 0-12dB
Filtr dolnoprzepustowy zwrotnicy	40Hz-250Hz
Filtr górnoprzepustowy zwrotnicy	10Hz-50Hz
Regulator głośności.....	Tak
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika...	230 A
Wymiary	231mm x 180mm x 70mm

SERIA WZMACNIACZY DI

Seria DI firmy Recoil to moc, wydajność i niezawodność. Kompromis który łączy moc, jakość i niewielkie wymiary. Połączenie potężnego zasilacza w technologii MOSFET z komponentami klasy premium, a także 4-stopniowy układ zabezpieczający, który zapewnia bezpieczną pracę 1-kanałowego wzmacniacza.

Najważniejsze cechy serii DI:

- Stabilna praca przy 2 Ohm
- Bardzo szybki i wydajny zasilacz MOSFET
- Wysokiej klasy komponenty
- 4-stopniowy układ zabezpieczający pracę wzmacniacza
- Bardzo wydajny układ chłodzenia
- Zdalny przewodowy regulator poziomu głośności subwoofera

DI600.1

849 zł

1 kanałowy Wzmacniacz - 600 W w klasie D



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń


Temperatura, Niskie Napięcie,
Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników

Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	600W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	380W x 1
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	900 mA
Pasma przenoszenia	10Hz-220Hz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	101dB
THD+N (@1W).....	<0,06%
Czułość wejściowa (niski poziom)	280mV-4V
Czułość wejściowa (wysoki poziom)	550mV-8V
Podbicie basów	0-6-12dB
Filtr poddźwiękowy	10Hz-50Hz
Filtr zwrotnicy LPF	50Hz-220Hz
Regulator głośności	Tak
Wartość bezpiecznika.....	30A x 2
Wymiary	190mm x 155mm x 46mm

DI1200.1

1 199 zł

1 kanałowy Wzmacniacz - 1200 W w klasie D

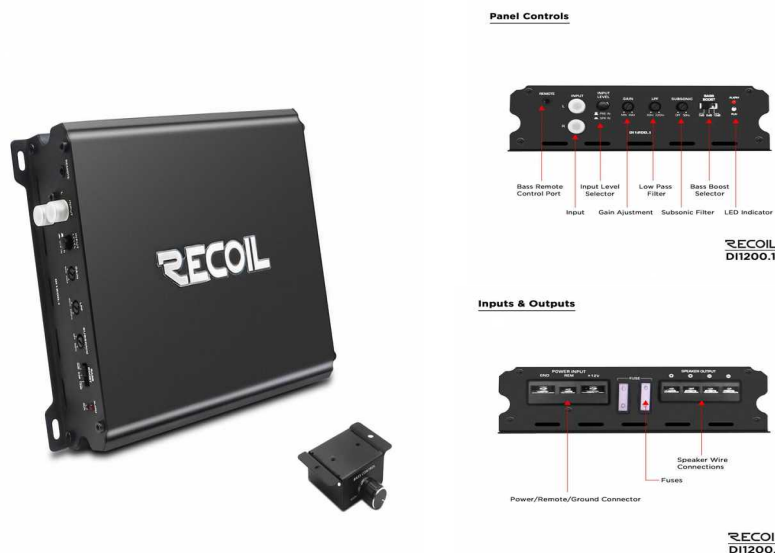

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń

Temperatura, Niskie Napięcie,
Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników

Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	1200W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	660W x 1
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	1500mA
Pasma przenoszenia	10Hz-220Hz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	101dB
THD+N (@1W).....	<0,06%
Czułość wejściowa (niski poziom)	280mV-4 V
Czułość wejściowa (wysoki poziom)	550mV-8 V
Podbicie basów	0-6-12dB
Filtr poddźwiękowy	10Hz-50Hz
Filtr zwrotnicy LPF	50Hz-220Hz
Regulator głośności	Tak
Wartość bezpiecznika.....	50A x 2
Wymiary	212mm x 155mm x 46mm

SERIA WZMACNIACZY L

Seria wzmacniaczy L stworzona została specjalnie dla użytkowników wchodzących dopiero do świata Car Audio. Bogato wyposażone urządzenia w bardzo przystępnej cenie znajdą wielu entuzjastów, którzy niedużym kosztem, chcą poprawić i rozbudować swój system audio. Niewielkie wymiary, duża ilość funkcji, wysokie parametry mocy to tylko część zalet wzmacniaczy pracujących w wydajnej klasie D.


Najważniejsze cechy serii L:

- Stabilna moc dla niskich impedancji 4/2/1 Ohm
- Możliwość mostkowania wzmacniaczy 4 kanałowych
- Wybór trybu włączania (REM, VOX, DC)
- Przełącznik wejściowy 2/4-kanały
- Wykrywanie przesterowania i sygnalizacja diodami LED (CLIP)
- Pilot zdalnego sterowania we wzmacniaczach mono

RL680.4

699 zł

4 kanałowy Wzmacniacz - 680 W w klasie D

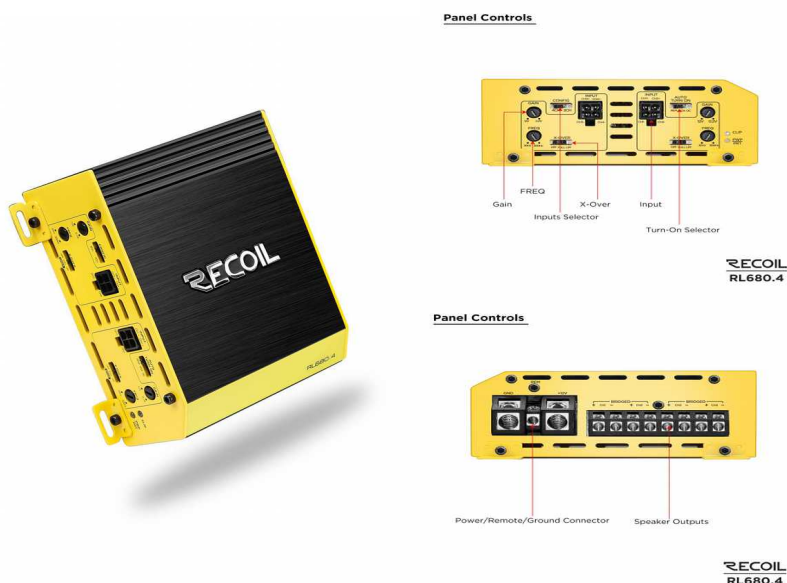

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	170W x 4
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	95W x 4
Moc (Mostek) @40hm (14.4V)	200W x 2
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	750mA
Pasma przenoszenia	20Hz-35kHz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	98dB
THD+N (@1W).....	<0,1%
Czułość wejściowa RCA/High Input.....	200mV - 12V
Filtr zwrotnicy LPF	30Hz - 300Hz
Filtr zwrotnicy HPF	30Hz - 300Hz
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika.....	35A
Wymiary	101mm x 125mm x 51mm


RL880.4

899 zł


4 kanałowy Wzmacniacz - 880 W w klasie D



Panel Controls



Inputs & Outputs

RECOIL
RL880.4

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrótnie Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	220W x 4
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	140W x 4
Moc (Mostek) @40hm (14.4V)	380W x 2
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	1000mA
Pasma przenoszenia	20Hz-35kHz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	89dB
THD+N (@1W).....	<0,3%
Czułość wejściowa RCA/High Input.....	200mV - 12V
Filtr zwrotnicy LPF	30Hz - 300Hz
Filtr zwrotnicy HPF	30Hz - 300Hz
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika.....	40A
Wymiary	101mm x 125mm x 51mm

RL680.1

699 zł

1 kanałowy Wzmacniacz - 680 W w klasie D



DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrótnie Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 1 Ohm (14,4 V)	680W x 1
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	500W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	260W x 1
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	690mA
Pasma przenoszenia	10Hz-300Hz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	94dB
THD+N (@1W).....	<0,23%
Czułość wejściowa RCA/High Input.....	200mV - 12V
Podbicie basów	0-12dB
Filtr poddźwiękowy	10Hz - 35Hz
Filtr zwrotnicy LPF	50Hz - 300Hz
Regulator głośności	Tak
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika.....	40A
Wymiary	105mm x 125mm x 51mm


RL1000.1

999 zł


1 kanałowy Wzmacniacz - 1000 W w klasie D



Panel Controls



Inputs & Outputs



Power/Remote/Ground Connector

Speaker Outputs

RECOIL
RL1000.1

DANE TECHNICZNE

4 stopnie zabezpieczeń	Temperatura, Niskie Napięcie, Odwrotne Zasilanie, Zwarcie głośników
Moc przy 1 Ohm (14,4 V)	1000W x 1
Moc przy 2 Ohm (14,4 V)	680W x 1
Moc przy 4 Ohm (14,4 V)	380W x 1
Zakres Napięcia pracy	9V-16V
Pobór prądu bez sygnału na wejściu	690mA
Pasma przenoszenia	10Hz-300Hz
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	89dB
THD+N (@1W).....	<0,14%
Czułość wejściowa RCA/High Input.....	200mV - 12V
Podbicie basów	0-12dB
Filtr poddźwiękowy	10Hz - 35Hz
Filtr zwrotnicy LPF	50Hz - 300Hz
Regulator głośności	Tak
Wskaźnik przesterowania	Tak
Wartość bezpiecznika.....	55A
Wymiary	150mm x 125mm x 51mm

GŁOŚNIKI SERII PREMIUM

Głośniki serii Premium zostały starannie dopracowane, aby spełnić wymagania entuzjastów muzyki o wysokich oczekiwaniach audiofilskich w rozsądnej cenie. Wykorzystanie całego doświadczenia w zakresie jakości dźwięku przy jednoczesnym starannym zaprojektowaniu szczegółów produktu, za skutkowało niesamowitą reprodukcją dźwięku.

RPM365

1 999 zł

3-drożny system głośników komponentowych



RECOIL
RPM365



RECOIL
RPM365

RECOIL
RPM365

DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	165mm
Moc RMS	80W
Moc Maksymalna	160W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	91dB
Pasmo Przenoszenia	52Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofler)	30.5mm
Średnica cewki(Midrange)	20.4mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofer	Papier
Materiał membrany: Midrange	Papier
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

RPM265

1 099 zł

2-drożny system głośników komponentowych



RECOIL
RPM265



RECOIL
RPM265



RECOIL
RPM265

DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	165mm
Moc RMS	60W
Moc Maksymalna	120W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	91dB
Pasmo Przenoszenia	52Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofler)	30.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofer	Papier
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

RMS35 749 zł

Głośniki średniotonowe

**DANE TECHNICZNE**

Wymiar zewnętrzny	87mm
Moc RMS	20W
Moc Maksymalna	40W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	88dB
Pasma Przenoszenia	150Hz - 8kHz
Średnica cewki.....	25.5mm
Materiał Membrany:	Nomex

GŁOŚNIKI SERII ECHO PRO

Głośniki serii Echo Pro zostały zaprojektowane, aby zapewnić bardzo dobre zrównoważenie tonalne nie tracąc przy tym szczegółowości i tonalności całego pasma audio. Ultra sztywne i lekkie membrany głośników nisko-średniotonowych wykonane z kompozytu włókna szklanego w połączeniu z jedwabną kopułką głośnika wysokotonowego zapewniają niesamowite wrażenia odsłuchowe.

Tegoroczna nowość, to ceramiczny głośnik wysokotonowy który jest jednym z najlepszych rozwiązań wielu topowych marek produkujących głośniki.

RD365 1 399 zł

3-drożny system głośników komponentowych

**DANE TECHNICZNE**

Wymiar zewnętrzny	165mm
Moc RMS	80W
Moc Maksymalna	160W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	88dB
Pasma Przenoszenia	55Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofler)	25.5mm
Średnica cewki(Midrange).....	25.4mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofer	Włókno szklane
Materiał membrany: Midrange	Włókno szklane
Materiał kopułki: Tweeter	Jedwab

RD65

899 zł

2-drożny system głośników komponentowych



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	165mm
Moc RMS	60W
Moc Maksymalna	120W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	87dB
Pasmo Przenoszenia	50Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofer)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofer	Włókno szklane
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

RD35

499 zł

Głośniki średniotonowe



Specifications
 • Cone: Fiberglass Composite
 • Magnet: Neodymium
 • Voice Coil: 1 inch
 • Frequency Response: 100 Hz - 12,000 Hz

Specifications
 • RMS Power: 30 Watts
 • Peak Power: 60 Watts
 • Sensitivity: 85 dB
 • Impedance: 4 Ohm

DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	91.5mm
Moc RMS	30W
Moc Maksymalna	60W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	83dB
Pasmo Przenoszenia	150Hz - 12kHz
Średnica cewki.....	25.5mm
Materiał Membrany:.....	Włókno szklane

RDT1 599 zł

Głośniki Wysokotonowe Ceramiczne



Specification

- Frequency Response: 1.7kHz to 20kHz
- Sensitivity: 92dB
- Impedance: 4Ohm
- 1-Inch Pure SV Voice Coil/ Kapton Bobbin



RECOIL
RDT1

DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	38mm
Moc RMS	15W
Moc Maksymalna	30W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	92dB
Pasmo Przenoszenia	2kHz - 20kHz
Średnica cewki.....	25.5mm
Materiał Membrany:.....	Ceramiczny

GŁOŚNIKI SERII L

Głośniki serii L to ekskluzywna seria L-1 i podstawowa seria głośników L-3

SAM65 1 499 zł

2-drożny system głośników komponentowych L-1



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	166mm
Moc RMS	70W
Moc Maksymalna	200W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	90dB
Pasmo Przenoszenia	65Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofer)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofer	Papier/włókno szkl.
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

RLM65

349 zł

2-drożny system głośników komponentowych



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	170mm
Moc RMS	40W
Moc Maksymalna	80W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	88dB
Pasmo Przenoszenia	60Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofers)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofers	Papier/włókno szkl.
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

RLX65

199 zł

2-drożne głośniki współosiowe

6.5-Inch 2-Way Coaxial Speaker

- Fits Nearly Any Vehicle Door
- Enormous Improvement Over Factory Sound



6.5-Inch 2-Way Coaxial Speaker

- 1-inch Voice Coil
- Pressed Paper Fiber Cone
- Nitrile Butadiene Rubber Surround



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	170mm
Moc RMS	40W
Moc Maksymalna	80W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	88dB
Pasmo Przenoszenia	60Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofers)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	13.3mm
Materiał Membrany: Woofers	Papier/włókno szkl.
Materiał kopółki: Tweeter	Mylar

GŁOŚNIKI SERII ECHO

Głośniki serii Echo świetnie sprawdzają się z fabrycznymi systemami audio, idealnie zastępują słabej jakości fabryczne głośniki

REM65 449 zł

2-drożny system głośników komponentowych



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	166mm
Moc RMS	50W
Moc Maksymalna	100W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	88dB
Pasma Przenoszenia	60Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofers)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofers	Polipropylen
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

REM525 399 zł

2-drożny system głośników komponentowych



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	138mm
Moc RMS	40W
Moc Maksymalna	80W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	87dB
Pasma Przenoszenia	90Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofers)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	25.4mm
Materiał Membrany: Woofers	Polipropylen
Materiał kopółki: Tweeter	Jedwab

RCX65 249 zł

2-drożne głośniki współosiowe



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	166mm
Moc RMS	50W
Moc Maksymalna	100W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	88dB
Pasma Przenoszenia	60Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofler)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	13.3mm
Materiał Membrany: Woofer	Polipropylen
Materiał kopółki: Tweeter	Tetoron

RCX525 199 zł

2-drożne głośniki współosiowe



Tetoron Dome Tweeter
with Built-in Crossover

DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	138mm
Moc RMS	40W
Moc Maksymalna	80W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	87dB
Pasma Przenoszenia	90Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofler)	25.5mm
Średnica cewki(Tweeter)	13.3mm
Materiał Membrany: Woofer	Polipropylen
Materiał kopółki: Tweeter	Tetoron

RCX694 349 zł

4-drożne głośniki współosiowe



TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	166x236mm
Moc RMS	60W
Moc Maksymalna	120W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	90dB
Pasmo Przenoszenia	55Hz - 20kHz
Średnica cewki(Woofer)	25.5mm
Średnica cewki(Midrange)	13.3mm
Średnica cewki(Tweeter)	13.3mm
Średnica cewki(Supertweeter)	Piezo
Materiał Membrany: Woofer	Polipropylen
Materiał kopółki: Midrange	Mylar
Materiał kopółki: Tweeter	Tetoron
Materiał kopółki: Supertweeter	Piezo

GŁOŚNIKI SERII BMW

Głośniki dedykowane serii BMW do modeli E,F,G sprawiają, że audio zaczyna spełniać oczekiwania użytkowników auta

RBMW-T45M 1 099 zł

2-drożny system głośników komponentowych



DANE TECHNICZNE

Wymiar zewnętrzny	115mm
Moc RMS	50W
Moc Maksymalna	100W
Impedancja	4Ohm
Skuteczność	91dB
Pasmo Przenoszenia	100Hz - 20kHz
Średnica cewki(Midrange)	26mm
Średnica cewki(Tweeter)	25mm
Materiał kopółki: Midrange	Aluminiem
Materiał kopółki: Tweeter	Tytan

RBMW-8W 1 099 zł

Głośniki niskotonowe pod fotele

**DANE TECHNICZNE**

Wymiar zewnętrzny	215mm
Moc RMS	70W
Moc Maksymalna	140W
Impedancja	2Ohm
Skuteczność	92dB
Pasma Przenoszenia	30Hz - 200kHz
Średnica cewki.....	38mm
Materiał Membrany.....	Papier

SUBWOOFERY SERII ECHO MAX

Głośniki basowe wykorzystujące najnowsze technologie wdrożone przez inżynierów Recoil. Charakteryzują się idealną liniową charakterystyką, wyśmienitym układem chłodzenia a co najważniejsze bardzo niskimi i szybkim basem

SW10D2, SW10D4 1 499 zł

Subwoofer 2-cewkowy 10"

**DANE TECHNICZNE**

	SW10D2	SW10D4
Rozmiar Głośnika.....	10"	10"
Moc RMS.....	1000W	1000W
Moc Maksymalna.....	2000W	2000W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	Włókno Szklane	Włókno
Szkłane		
Średnica Cewki.....	76.5mm	76.5mm
Skuteczność.....	87dB	85dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	40Hz	39,5Hz
Materiał Kosza.....	Aluminium	Aluminium

SUBWOOFERY

Wychył Maksymalny..... 31mm 31mm

2025

SW12D2, SW12D4 1 699 zł

Subwoofer 2-cewkowy 12"



Advanced Heat Management

- 3-inch 4-Layer Copper Voice Coil
- High Temperature Voice Coil with Black Coating
- Extended Pole Piece & Bumped Backplate Ventilation
- Double-stacked Powerful Ferrite Magnets



Vertical Venting Slots

RECOIL
SW12D2

More Wiring Options

- Dual 2-Ohm Voice Coils
- Custom Copper Terminals Accept up to 4 Gauge Speaker Wire



Copper Terminals Accept
Up to 4 Gauge Wire

RECOIL
SW12D2

DANE TECHNICZNE

	SW12D2	SW12D4
Rozmiar Głośnika.....	12"	12"
Moc RMS.....	1200W	1200W
Moc Maksymalna.....	2400W	2400W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	Włókno Szklane	Włókno
Szklane		
Średnica Cewki.....	76.5mm	76.5mm
Skuteczność.....	88dB	87dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	36Hz	36Hz
Materiał Kosza.....	Aluminium	Aluminium
Wychył Maksymalny.....	31mm	31mm

SUBWOOFERY SERII ECHO PRO

Głośniki niskotonowe w których zastosowano innowacyjną konstrukcję koszów, co w połączeniu z bardzo sztywną i lekką membraną daje efekt nieprawdopodobnych wrażeń odsłuchowy

PW65D2, PW65D4 499 zł

Subwoofer 2-cewkowy 6,5"



Advanced Heat Management

- 2-inch 4-Layer Copper Voice Coil
- High Temperature Voice Coil Black Coating



Vertical Venting Slots

RECOIL
PW65D2

More Wiring Options

- Dual 2-Ohm Voice Coils



RECOIL
PW65D2

DANE TECHNICZNE

	PW65D2	PW65D4
Rozmiar Głośnika.....	6,5"	6,5"
Moc RMS.....	350W	350W
Moc Maksymalna.....	700W	700W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	IMPP	IMPP
Średnica Cewki.....	50,8mm	50,8mm
Skuteczność.....	80dB	80dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	40Hz	40Hz
Materiał Kosza.....	Aluminium	Aluminium

SUBWOOFERY

2025

PW8D2, PW8D4 599 zł

Subwoofer 2-cewkowy 8"

Advanced Heat Management
• Patented Cooling Structural Design
• 2-Inch 4-Layer Copper Voice Coil
• High Temperature Voice Coil Black Coating

More Wiring Options
• Dual 2-Ohm Voice Coils



RECOIL
PW8D2

DANE TECHNICZNE

	PW8D2	PW8D4
Rozmiar Głośnika.....	8"	8"
Moc RMS.....	400W	400W
Moc Maksymalna.....	800W	800W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	IMPP	IMPP
Średnica Cewki.....	50,8mm	50,8mm
Skuteczność.....	84dB	84dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	38Hz	39,7Hz
Materiał Kosza.....	Aluminium	Aluminium

PW10D2, PW10D4 749 zł

Subwoofer 2-cewkowy 10"

Strong & Deep Bass
• Anti-distortion Woven Texture Injection Molded PP Cone
• High Roll Foam Surround

More Wiring Options
• Dual 4-Ohm Voice Coils



RE
PW



RECOIL
PW10D2

DANE TECHNICZNE

	PW10D2	PW10D4
Rozmiar Głośnika.....	10"	10"
Moc RMS.....	600W	600W
Moc Maksymalna.....	1200W	1200W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	IMPP	IMPP
Średnica Cewki.....	63,5mm	63,5mm
Skuteczność.....	83,2dB	84,2dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	29Hz	32Hz
Materiał Kosza.....	Aluminium	Aluminium

PW12D2, PW12D4**899 zł**

Subwoofer 2-cewkowy 12"

Advanced Heat Management

- Patented Cooling Structural Design
- 2.5-Inch 4-Layer Copper Voice Coil
- High Temperature Voice Coil Black Coating

**DANE TECHNICZNE**

	PW12D2	PW12D4
Rozmiar Głośnika.....	12"	12"
Moc RMS.....	700W	700W
Moc Maksymalna.....	1400W	1400W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	IMPP	IMPP
Średnica Cewki.....	63,5mm	63,5mm
Skuteczność.....	85dB	85dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	26Hz	27,4Hz
Materiał Kosza.....	Aluminium	Aluminium

SUBWOOFERY SERII ECHO

Najbardziej prosta i zarazem dopracowana konstrukcja głośnika basowego. Finalnie powstał niesamowity przetwornik, który jest w stanie zaspokoić najbardziej wybrednego melomana

RW8D2, RW8D4**599 zł**

Subwoofer 2-cewkowy 8"

Advanced Heat Management

- Patented Cooling Structural Design
- 2-Inch 4-Layer Copper Voice Coil
- High Temperature Voice Coil Black Coating

**DANE TECHNICZNE**

	RW8D2	RW8D4
Rozmiar Głośnika.....	8"	8"
Moc RMS.....	200W	200W
Moc Maksymalna.....	400W	400W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	Papier/Włókno	Papier/Włókno
Średnica Cewki.....	50,8mm	50,8mm
Skuteczność.....	83dB	83dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	35Hz	35Hz
Materiał Kosza.....	Stal	Stal

RW10D2, RW10D4 **699 zł**

Subwoofer 2-cewkowy 10"

**DANE TECHNICZNE**

	RW10D2	RW10D4
Rozmiar Głośnika.....	10"	10"
Moc RMS.....	250W	250W
Moc Maksymalna.....	500W	500W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	Papier/włókno	Papier/Włókno
Średnica Cewki.....	50,8mm	50,8mm
Skuteczność.....	85dB	85dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	34Hz	34Hz
Materiał Kosza.....	Stal	Stal

RW12D2, RW12D4 **799 zł**

Subwoofer 2-cewkowy 12"

**DANE TECHNICZNE**

	RW12D2	RW12D4
Rozmiar Głośnika.....	12"	12"
Moc RMS.....	300W	300W
Moc Maksymalna.....	600W	600W
Impedancja.....	2+2 Ohm	4+4 Ohm
Materiał Membrany.....	Papier/Włókno	Papier/Włókno
Średnica Cewki.....	50,8mm	50,8mm
Skuteczność.....	83dB	83dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	33Hz	33Hz
Materiał Kosza.....	Stal	Stal

SUBWOOFERY SERII L

Budżetowa seria subwooferów jednocewkowych 4Ohm, która daje wiele możliwości instalacyjnych. Głośniki te są bardzo łatwe w aplikacji, a co za tym idzie można je podłączyć pod dowolny wzmacniacz 1/2/4 kanałowy.

LW8S4 299 zł


Subwoofer 1-cewkowy 8"

Single 4-Ohm Voice Coil

Copper Spring Terminals

Heat Management

- High Temperature 2-Inch Copper Voice Coil
- Powerful Single Slug Ferrite Magnet
- Custom Basket with Cooling Venting Slots



Vertical Venting Slots

RECOIL
LW10S4

DANE TECHNICZNE

	LW8S4
Rozmiar Głośnika.....	8"
Moc RMS.....	80W
Moc Maksymalna.....	160W
Impedancja.....	4 Ohm
Materiał Membrany.....	Papier/Włókno
Średnica Cewki.....	38,5mm
Skuteczność.....	85dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	45Hz
Materiał Kosza.....	Stal

DANE TECHNICZNE

	LW10S4
Rozmiar Głośnika.....	10"
Moc RMS.....	100W
Moc Maksymalna.....	200W
Impedancja.....	4 Ohm
Materiał Membrany.....	Papier/Włókno
Średnica Cewki.....	49,5mm
Skuteczność.....	86dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	43Hz
Materiał Kosza.....	Stal

LW12S4 **499 zł**

Subwoofer 1-cewkowy 12"

**Power Handling**

- Peak Power: 300 Watts
- RMS Power: 150 Watts

**RECOIL**
LW12S4**DANE TECHNICZNE**

	LW12S4
Rozmiar Głośnika.....	12"
Moc RMS.....	150W
Moc Maksymalna.....	300W
Impedancja.....	4 Ohm
Materiał Membrany.....	Papier/Włókno
Średnica Cewki.....	49,5mm
Skuteczność.....	86dB
Częstotliwość Rezon. Fs.....	40Hz
Materiał Kosza.....	Stal

SL1789 **1 499 zł**

Subwoofer Aktywny Płaski



Peak Power: 600 Watts
RMS Power: 250 Watts


**RECOIL**
SL1789**DANE TECHNICZNE**

	SL1789
Rozmiar Głośnika.....	8" x 9"
Moc RMS.....	250W
Moc Maksymalna.....	500W
Pasmo przenoszenia.....	30Hz - 150Hz
Czułość wejścia RCA.....	0,2V - 1,8V
Czułość wejścia Głośnik.....	5V - 14V
Regulator głośności	Tak


KONWERTERY HI-LOW

ALOC2 **79 zł**

2-kanałowy regulowany konwerter wyjścia liniowego
Głośniki/RCA z funkcją Remote (uruchamiania wzmacniacza)
Do fabrycznych systemów Audio do 50W

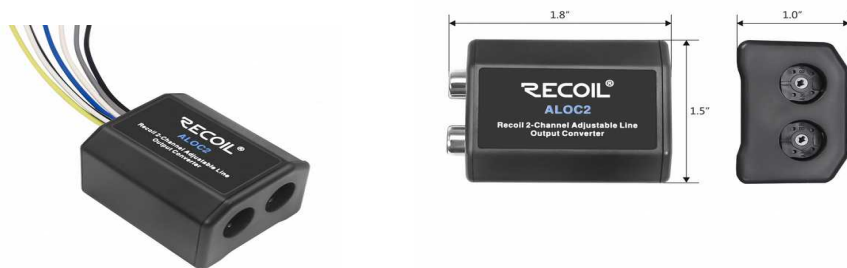**MALOC2** **119 zł**

2-kanałowy regulowany mikrokonwerter wyjścia liniowego Gł/RCA
z 10V wyjściem, z funkcją Remote (uruchamiania wzmacniacza)
Do fabrycznych systemów Audio do 80W

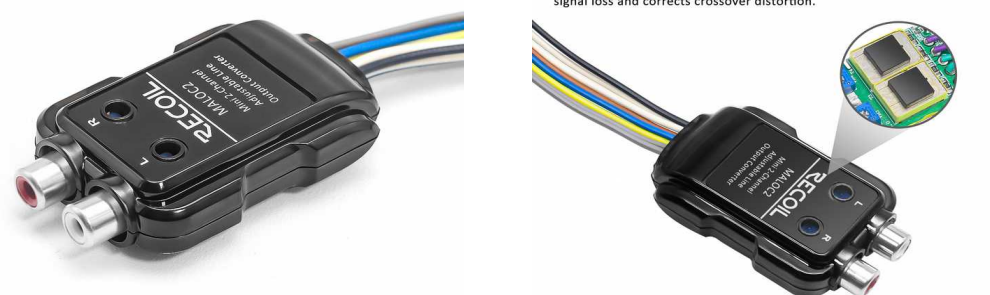

Permalloy Transformers

Patented Permalloy transformer technology prevent signal loss and corrects crossover distortion.

USA Patent Number: 10505510

PRZEWODY SYGNAŁOWE SERIA ECHO MAX

XI217 **199 zł**

2-kanałowy przew. sygn. RCA klasy Premium z bez-
tlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)

**XI417** **299 zł**

4-kanałowy przew. sygn. RCA klasy Premium z bez-
tlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)



PRZEWODY SYGNAŁOWE SERIA ECHO PRO

PCI217 **99 zł**

2-kanałowy przew. sygn. RCA z beztlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)

**PCI417** **149 zł**

4-kanałowy przew. sygn. RCA z beztlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)



PRZEWODY SYGNAŁOWE SERIA ECHO PLUS

RMI29 **59 zł**

2-kanałowy przew. sygn. RCA z pocynowanej beztlenowej miedzi(99,99%) dł. 2,7m(9ft)

**RMI217** **79 zł**

2-kanałowy przew. sygn. RCA z pocynowanej beztlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)



RMI417

149 zł

4-kanalowy przew. sygn. RCA z pocynowanej beztlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)



PRZEWODY SYGNAŁOWE SERIA ECHO

RCI26

35 zł

2-kanalowy przew. sygn. RCA z beztlenowej miedzi(99,99%) dł.1,8m(6ft)



RCI217

49 zł

2-kanalowy przew. sygn. RCA z beztlenowej miedzi(99,99%) dł. 5m(17ft)



RCI417 79 zł


4-kanalowy przew. sygn. RCA z beztlenowej miedzi(99,99%) dł.5m(17ft)



PRZEWODY ZASILAJĄCE SERII ECHO PRO

PW0-50 1 999 zł

Czerwony przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
oAWG - 53mm², szpula 15m

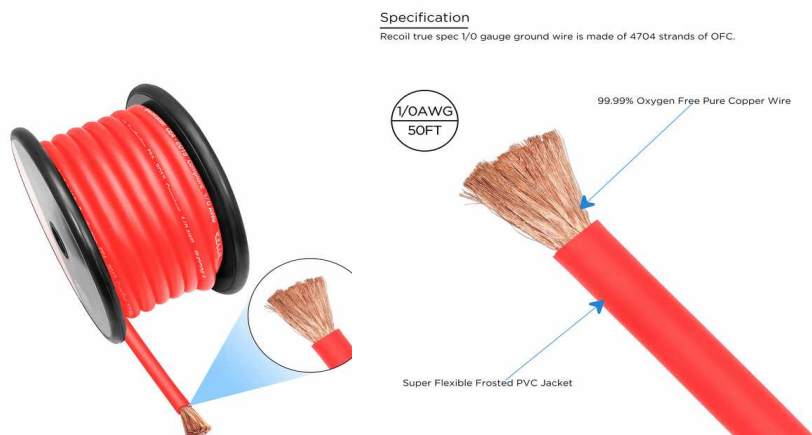

PG0-50 1 999 zł


Czarny przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
oAWG - 53mm², szpula 15m



PW4-80

1 499 zł

Czerwony przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
4AWG - 21mm² 24m

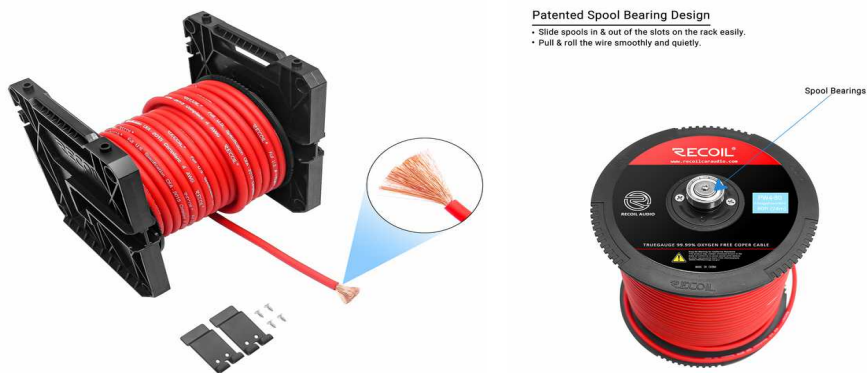

PG4-80

1 499 zł


Czarny przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
4AWG - 21mm², szpula 24m



PW6-125

1 299 zł


Czerwony przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
6AWG - 16mm², szpula 38m

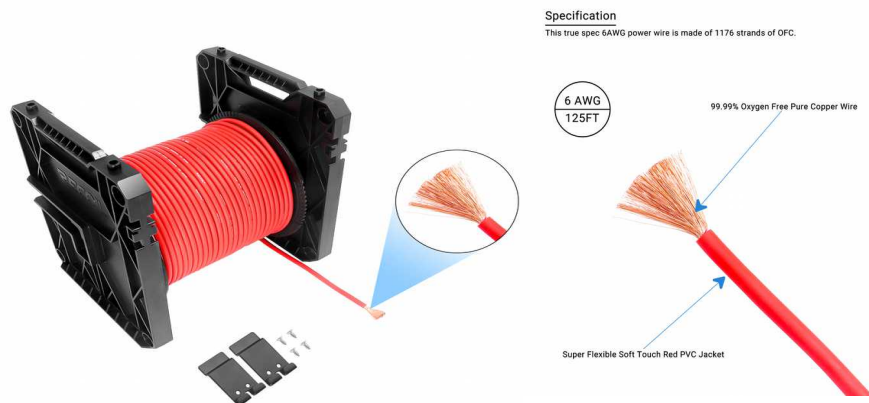

PG6-125

1 299 zł


Czarny przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
6AWG - 16mm², szpula 38m

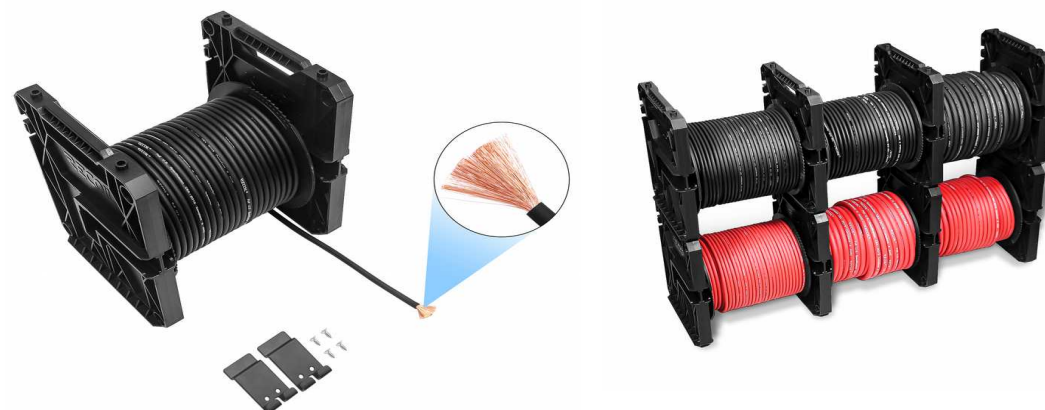

PW8-150

1 099 zł

Czerwony przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
8AWG - 8,5mm², szpula 46m

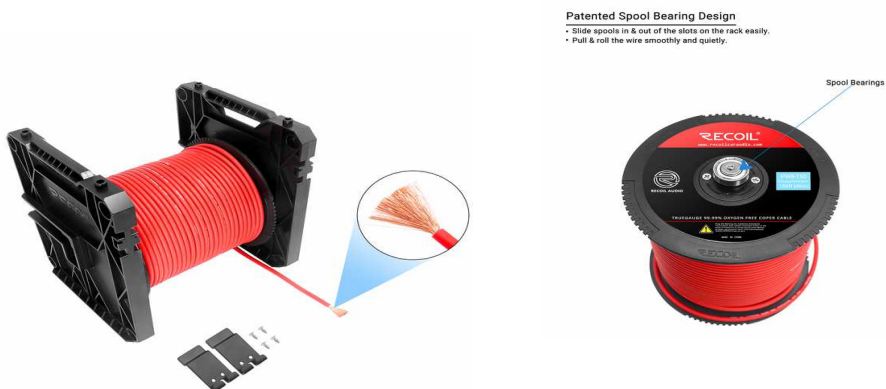

PG8-150

1 099 zł

Czarny przewód zasil. z beztlenowej miedzi (99,99%)
8AWG - 8,5mm², szpula 46m



PRZEWODY ZASILAJĄCE SERII ECHO

RW4-80

449 zł

Niebieski przewód zasilający do systemów Car Audio CCA
4AWG - 21mm², szpula 24m



RG4-80

449 zł

Czarny przewód zasilający do systemów Car Audio CCA
4AWG - 21mm², szpula 24m




RW6-125

449 zł

Niebieski przewód zasilający do systemów Car Audio CCA
6AWG - 16mm², szpula 38m

Spool Package

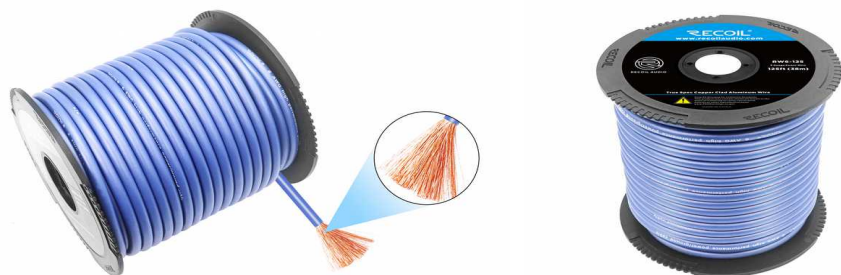

RG6-125

449 zł

Czarny przewód zasilający do systemów Car Audio CCA
6AWG - 16mm², szpula 38m

Customized Heavy Duty Spools




RW8-150

349 zł

Niebieski przewód zasilający CCA do systemów Car Audio
8AWG - 8,5mm², szpula 46m

Specification

Oversized 8 gauge wire is made of 735 strands of CCA

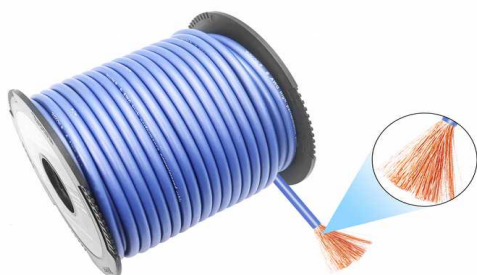

RG8-150

349 zł

Czarny przewód zasilający CCA do systemów Car Audio
8AWG - 8,5mm², szpula 46m

Customized Heavy Duty Spools




PRZEWODY GŁOŚNIKOWE SERII ECHO PRO

SW12-200

1 199 zł


Przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej (99,99%) w bardzo elastycznej osłonie PCV, 12AWG - 4mm², szpula 61m

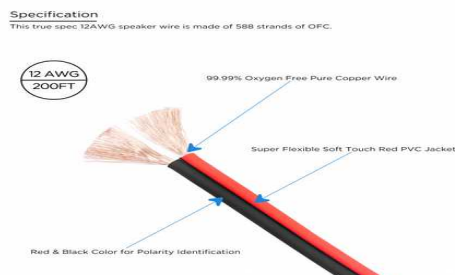

SW14-250

1 199 zł

Przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej (99,99%) w bardzo elastycznej osłonie PCV, 14AWG - 2,5mm², szpula 76m

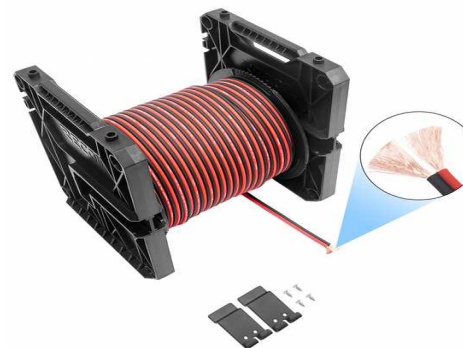

SW16-300

799 zł

Przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej (99,99%) w bardzo elastycznej osłonie PCV, 16AWG - 1,5mm², szpula 91m



SW18-500

849 zł

Przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej (99,99%) w bardzo elastycznej osłonie PCV, 18AWG - 0,75mm², szpula 152m



Patented Spool Bearing Design


- Slide spools in & out of the slots on the rack easily.
- Pull & roll the wire smoothly and quietly.

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE SERII ECHO

RS12-200

399 zł


Przewód głośnikowy CCA w bardzo elastycznej osłonie PCV, 12AWG -4mm² , szpula 61m



RS16-300

249 zł

Przewód głośnikowy CCA w bardzo elastycznej osłonie PCV, 16AWG -1,5mm² , szpula 91



Copper Clad Aluminum Conductors
Oversized design to offset higher resistance of CCA conductors



KONEKTORY, ZŁĄCZA

WF012 25 zł

Konektory tulejkowe wykonane z miedzi pokrytej cyną na przewód o przekroju 53mm² + rurki termokurczliwe



Premium Copper 0 Gauge Wire Ferruels for Clean Installation & Maximum Power Transfer

Double Layer Heatshrink Tube with Adhesive

WF820 25 zł

Konektory tulejkowe wykonane z miedzi pokrytej cyną z poliamidową izolacją, na przewód o przekroju 8,5mm² + rurki termokurczliwe



Dimensions



WF412 19 zł

Konektory tulejkowe wykonane z miedzi, pokryte cyną z poliamidową izolacją, na przewód o przekroju 21mm² + rurki termokurczliwe



Dimensions

Dimensions



WF1220 19 zł

Konektory tulejkowe wykonane z miedzi, pokryte cyną z poliamidową izolacją, na przewód o przekroju 4mm² + rurki termokurczliwe



Dimensions




WF1660

25 zł

Konektory tulejkowe wykonane z miedzi pokrytej cyną z poliamidową izolacją, na przewód o przekroju 1,5mm² + rurki termokurczliwe

30 Pairs

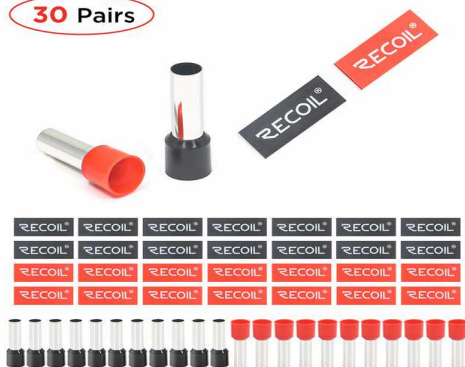

Dimensions



WF1860

25 zł

Konektory tulejkowe wykonane z miedzi, pokryte cyną z poliamidową izolacją, na przewód o przekroju 0,75mm² + rurki termokurczliwe

18 AWG
30 Pairs



Dimensions



MASKOWNICE GŁOŚNIKOWE

SG65

79 zł

Uniwersalna maskownica na głośnik 165mm wykonana ze stali tłoczonej, pomalowana proszkowo



Universal Design for 6.5" Midrange Speakers & Subwoofers



RECOIL
SG65


SG8

99 zł

Uniwersalna maskownica na głośnik 200mm wykonana ze stali tłoczonej, pomalowana proszkowo



Powder-coated in satin black finish

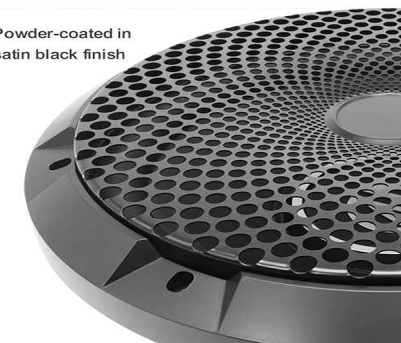

SG10

129 zł

Uniwersalna maskownica na głośnik 250mm wykonana ze stali tłoczonej, pomalowana proszkowo



SG12

149 zł

Uniwersalna maskownica na głośnik 300mm wykonana ze stali tłoczonej, pomalowana proszkowo

Universal design to fit all the woofers



ROZDZIELACZE ZASILANIA

DB12

49 zł

Rozdzielacz kabli zasilających wykonany z mosiądzu pokryty satynowym chromem, wejście 1 x 0/2/4AWG, wyjście 2 x 4/8AWG



DB14

65 zł

Rozdzielacz kabli zasilających wykonany z mosiądzu pokryty satynowym chromem, wejście 1 x 0/2/4AWG, wyjście 4 x 4/8AWG



SDB14 42 zł

Rozdzielacz kabli zasilających wykonany z mosiądzu pokrytego satynowym chromem, wejście 1 x 4/8AWG, wyjście 4 x 8/10AWG



OPRAWY BEZPIECZNIKOWE

SFH11 29 zł

Oprawa bezpiecznikowa Mini-ANL, z bezpiecznikiem MANL 100A, pod przewód 4/8AWG, satynowy chrom

Marine-grade Satin Chrome Finish for Superior Corrosion Resistance



MFH11 59 zł

Oprawa bezpiecznikowa ANL, z bezpiecznikiem ANL 120A, pod przewód 0/2/4AWG, satynowy chrom



MFH12 79 zł


Oprawa dla 2 bezpieczników Mini ANL, z 2 bezpiecznikami MANL(wartość dowolna), wej. 0/2/4AWG, wyj. 2 x 4/8AWG

Marine-grade Satin Chrome Finish for Superior Corrosion Resistance



MFH13 119 zł


Oprawa dla 3 bezpieczników Mini-ANL, z 3 bezpiecznikami MANL(wartość dowolna), wej. 3 x 0/2/4AWG, wyj. 3 x 4/8AWG

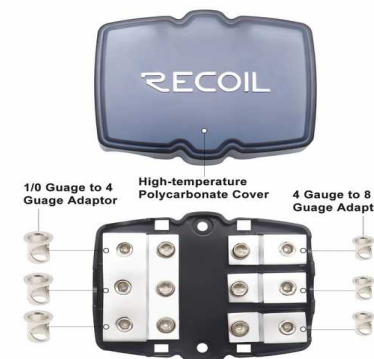

MPG4 239 zł

Dystrybutor zasilania: plus i minus. Plus z oprawą na 4 bezpieczniki Mini-ANL, wej. 4x0/2/4AWG, wyj. 4 x 4/8AWG, rozdzielacz masowy wej. 4 x 0/2/4AWG, wyj. 4 x 4/8AWG, z 4 bezpiecznikami MANL(dowolna wartość), satynowy chrom

Marine-grade Satin Chrome Finish for Superior Corrosion Resistance

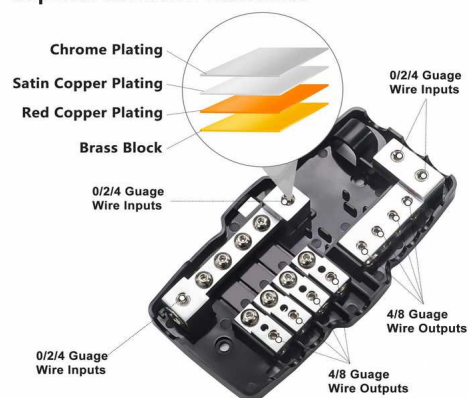

BEZPIECZNIKI

MANL40-2 11 zł/para, 6 zł/szt.

Bezpieczniki MANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 40A

**MANL60-2 11 zł/para, 6 zł/szt.**

Bezpieczniki MANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 60A

**MANL80-2 11 zł/para, 6 zł/szt.**

Bezpieczniki MANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 80A

**MANL100-2 11 zł/para, 6 zł/szt.**

Bezpieczniki MANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 100A

**MANL120-2 11 zł/para, 6 zł/szt.**

Bezpieczniki MANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 120A

**ANLF100-2 22 zł/para, 12 zł/szt.**

Bezpieczniki ANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 100A



ANLF150-2 22 zł/para, 12 zł/szt.

Bezpieczniki ANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 150A



ANLF200-2 22 zł/para, 12 zł/szt.

Bezpieczniki ANL 2 szt. połączone o wartości znamionowej 200A



KLEMY AKUMULATORA

BTO 149 zł

Zestaw klem do akumulatora z dwiema możliwościami montażu słupka, 2 wyjścia na przewody: 0/2/4AWG, 4/8AWG i śruba fi 6



PBT-1024 129 zł

Zestaw klem do akumulatora z mosiądzu pokrytego satynowym chromem, wyjścia na przewody: 1x0/2/4AWG i 2x4/8AWG



PBT-2014

129 zł

Zestaw klem do akumulatora z mosiądzu pokrytego satynowym chromem, wyjścia na przewody: 2x0/2/4AWG i 1x4/8AWG



PBT-2028

129 zł

Zestaw klem do akumulatora z mosiądzu pokrytego satynowym chromem, wyjścia na przewody: 2x0/2/4AWG i 2x8AWG



Marine-grade Satin Chrome Finish for Superior Corrosion Resistance

High-temperature Polycarbonate Base



PRZekaźniki WYSOKOPRĄDOWE

BRL80

149 zł

Przełącznik o dużej obciążalności, główne zastosowanie - separacja akumulatorów, obciąż. ciągłe 80A, obciąż. chwilowe 150A



Pure Copper Wire and Silver Plated Pin for Maximum Conductivity



SRL200

499 zł

Inteligentny izolator akumulatorów z funkcją automatycznego łączenia 2 akumulatorów powyżej 13,2V lub ręcznie pilotem na 60s, obciążalność 200A,



Once the main battery reaches 13.2V, the smart relay connects two batteries. Once the system drops below 12.7V, it disconnects two batteries.

Pure Copper Wire and Silver Plated Pin for Maximum Conductivity



POMIARY - TESTERY

MST-1 899 zł

Wielozadaniowy tester systemów Audio, wyposażony w: generator tonów, detektor zniekształceń, tester fazy głośników, pomiar napięcia stałego do 32V i zmiennego do 36V, omomierz



TGSP 99 zł


Generator tonów i tester polaryzacji głośników, bardzo pomocne urządzenie przy podłączaniu głośników



MATY BUTYLOWE

XLBK 849 zł

Ultra lekka(1,74kg/m²) mata butylowa 2,2mm z warstwą aluminium 0,1mm, o bardzo wysokim współczynniku tłumienia. 9 arkuszy o wymiarach 457x812mm (3,34m²)

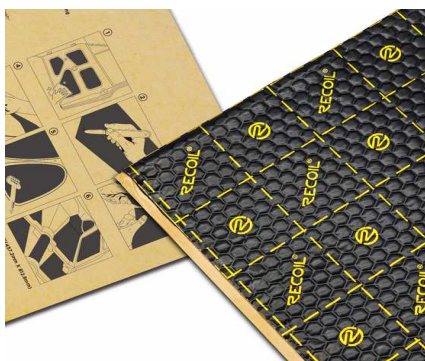

PMBK 549 zł

Czysta mata butylowa (3,62kg/m²) o grubości 2,2mm z warstwą aluminium 0,1mm, o grubości 2,2mm, o bardzo wysokim współczynniku tłumienia. 9 arkuszy o wymiarach 457x812mm (3,34m²)

